



Wir möchten Sie auch noch hinweisen auf:



AMEV Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen  
Berührungslose Armaturen sind die sparsamsten.

EU-Verordnung  
Nr. 852 und 853/2004 über die Lebensmittelhygiene.

LMHV Lebensmittelhygieneverordnung  
Seit August 2007 Hygieneanforderungen für die Herstellung von Lebensmitteln.

VBG 103 Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft  
Demnach müssen Handwaschbecken mit berührungslosen Armaturen ausgestattet sein.

# Hygiene nach Maß am Handwaschplatz



## SURPRISE-Armaturen von SANtec

Beispielhaft in Technik und Design

Schonen die Umwelt und den Geldbeutel

Sparen bis zu 75% Wasser und Energie

Aktivierbare Hygienespülung



Weitere Systeme von SANtec

### SPEZIAL



Aufputzarmatur

### SPEZIAL



Unterputzarmatur

### MULTI



Wandarmatur



Auf individuelle Wünsche können wir besonders gut eingehen. Für Ihre Bedürfnisse haben wir eine überzeugende Lösung – Maßanfertigung zum Konfektionspreis.

Z. B. für unsere Kunden McDonalds, BMW und Olympiapark GmbH.



Wir handeln für mehr Lebensqualität

SANtec-Vertriebsgesellschaft mbH  
Häusserstraße 32  
D-81929 München  
Tel.: +49 89 93 93 15 08  
Fax: +49 89 93 93 15 09  
www.santec-surprise.de  
info@santec-surprise.de

3 Sek. ANFEUCHTEN = 0,3 Liter

10 Sek. EINSEIFEN = 0 Liter

5 Sek. ABSPÜLEN = 0,5 Liter

18 Sek. HÄNDE WASCHEN = 0,8\* Liter

\* Mit herkömmlichen Armaturen verbrauchen Sie bis zu 10 Liter Wasser!

Rechnen Sie mit uns!

Unter [www.santec-surprise.de](http://www.santec-surprise.de) können Sie mit Hilfe unseres Rechenbeispiels Ihre persönliche Kosteneinsparung **schnell** und **zuverlässig** berechnen. Probieren Sie es doch einfach mal aus!



## LABOR

Für außergewöhnliche Handwaschbecken

- Auslauf schwenkbar
- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflänge 175 mm
- Auslaufhöhen 154 mm / 310 mm

## PROFI seidenmatt

Mit variablen Auslauflängen

- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflängen 120 mm / 140 mm / 180 mm
- Auslaufhöhe 128 mm



## KLASSIK

Für stark frequentierte Handwaschbecken

- Keine hervorstehenden Ecken und Kanten
- Robust und vandalsicher
- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflänge 110 mm
- Auslaufhöhe 110 mm

## PROFI chrom

- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflänge 120 mm
- Auslaufhöhe 128 mm



## BISTRO

Mit extra langem Auslauf

- Auslauf schwenkbar
- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflänge 250 mm
- Auslaufhöhe 175 mm

## PROFI Edelstahl gebürstet

- Festtemperatur
- Verbrühschutz
- Auslauflänge 120 mm
- Auslaufhöhe 130 mm




### Wasserversorgungsmöglichkeiten



Kalt- oder vorgemischtes Wasser



Zentrale Wasserversorgung kalt/warm  
Festtemperatur/Verbrühschutz

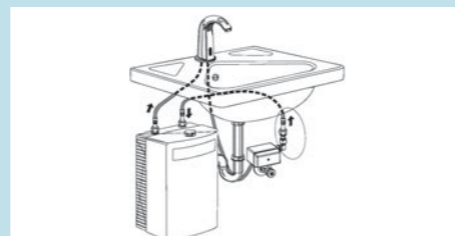

Dezentrale Warmwasserversorgung  
mit offenem Speicher

### Montage / Service

- Die Armaturen werden anschlussfertig ab Eckventil komplett mit Batterie bzw. Steckernetzteil und Schmutzfangsieb geliefert.
- Steuerelektronik, Magnetventil, (Batterie) in gesonderter Einheit auf dem Eckventil montiert. Leichter Batteriewechsel ohne Demontage der Armatur. Dank standardisierter Teile können Ersatzteile schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.
- Nachhaltigkeit bedeutet für SANtec – neben bestmöglicher Qualität – auch ein sicherer Ersatzteilversand **innerhalb von 24 Stunden**. Bei Funktionsstörungen rufen Sie uns bitte gleich an – wir helfen schnellstmöglich. **Telefon +49 89 93 93 15 08.**